


TŰZVÉDELMI HÁZIREND

1138 BUDAPEST,
FALUDI U. 4-6.
TÁRSASHÁZ

KÉSZÍTETTE:
PERCSI MÁRK
TŰZVÉDELMI ELŐADÓ

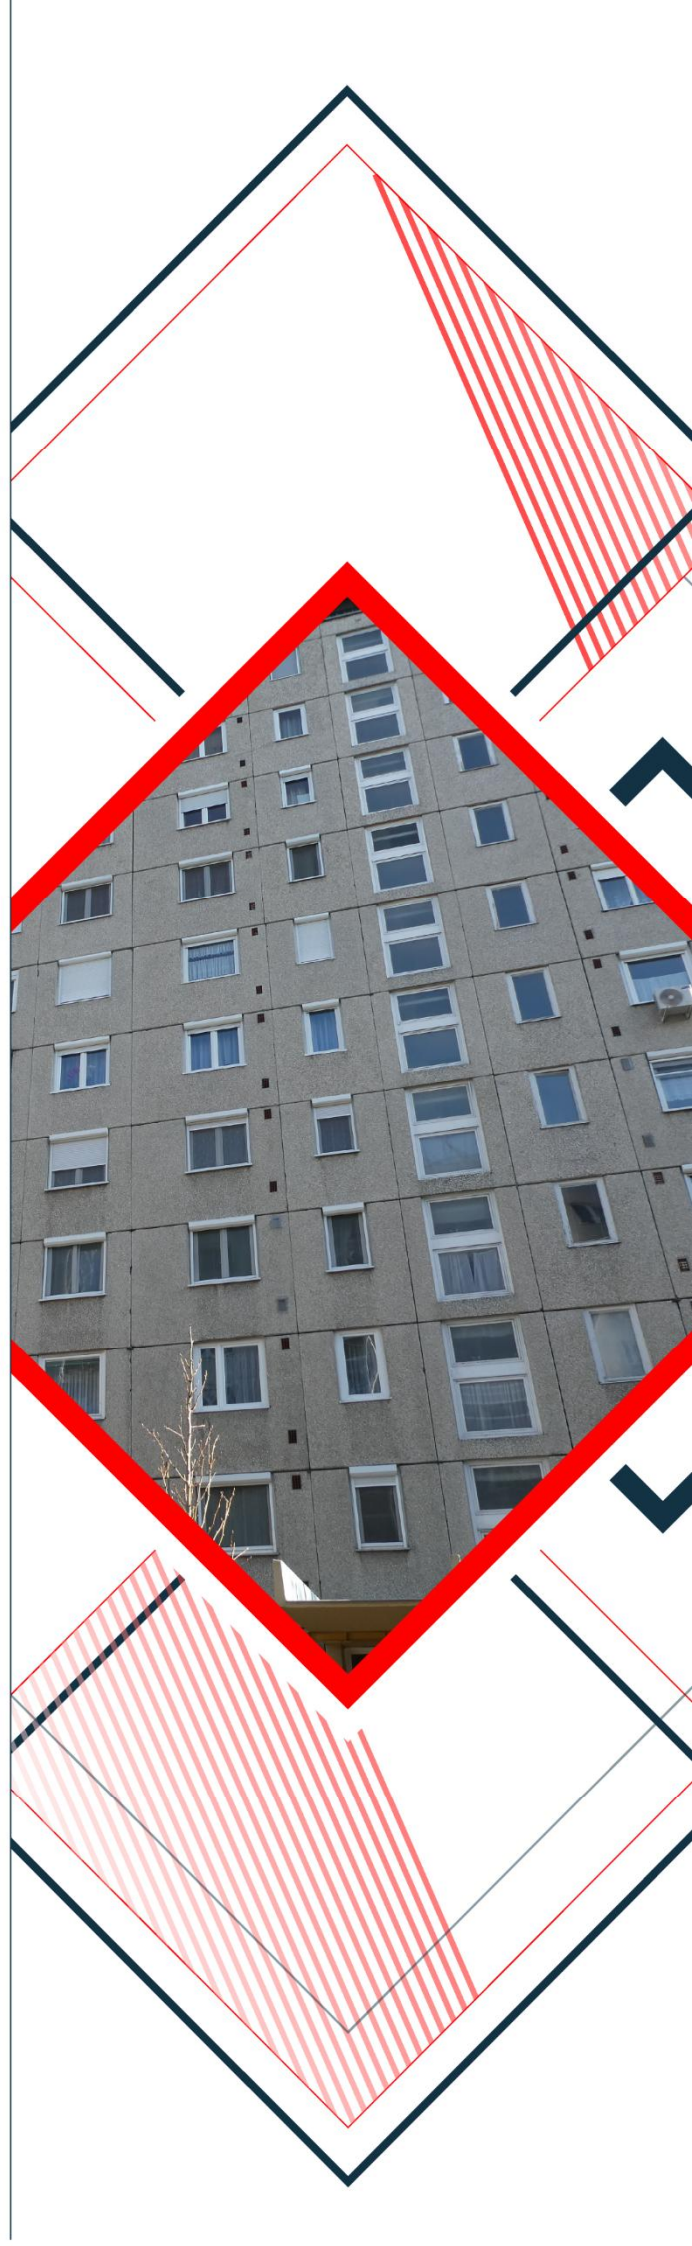

TARTALOMJEGYZÉK

| | | |
|--------|---|----|
| 1.0 | A LAKÓÉPÜLETEK ALAPADATAI | 3 |
| 2.0 | JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, MŰSZAKI IRÁNYELVEK | 4 |
| 3.0 | FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK..... | 4 |
| 4.0 | HÁZIREND CÉLJA..... | 5 |
| 5.0 | TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJÉNEK HATÁLYA..... | 5 |
| 5.1. | TERÜLETI HATÁLY | 5 |
| 5.2. | SZEMÉLYI HATÁLY | 5 |
| 5.3. | IDŐBELI HATÁLY | 5 |
| 6.0 | A TŰZVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI | 6 |
| 6.1. | KÖZÖS KÉPVISELŐ, ILLETŐLEG INTÉZŐBIZOTTSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI..... | 6 |
| 6.2. | TÁRSASHÁZ ALKALMAZOTTA(I)NAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI..... | 6 |
| 6.3. | LAKÓK, EGYÉB LÁTOGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI..... | 7 |
| 7.0 | HÁZIREND LEÍRÁSA..... | 7 |
| 7.1. | AZ ÉPÜLETEK TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEINEK HASZNÁLATI SZABÁLYAI, VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK..... | 7 |
| 7.1.1. | <i>Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat.....</i> | 8 |
| 7.1.2. | <i>Hő- és füstelvezetés.....</i> | 8 |
| 7.1.3. | <i>Száraz tűzivíz-vezeték rendszer.....</i> | 9 |
| 7.1.4. | <i>Tűzoltó készülékekkel kapcsolatos tudnivalók.....</i> | 10 |
| 7.2. | EGYÉB, TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK..... | 12 |
| 7.2.1. | <i>Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálatai.....</i> | 12 |
| 7.2.2. | <i>Felvonók.....</i> | 13 |
| 7.3. | LÉTESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK..... | 13 |
| 7.4. | A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK..... | 13 |
| 7.5. | GÉPJÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK | 17 |
| 7.6. | ALKALOMSZERŰ TEVÉKENYSÉGEK TŰZVÉDELMI VONATKOZÁSÚ KÖVETELMÉNYEI..... | 17 |
| 7.7. | A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK ISMERTETÉSÉVEL, BETARTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK..... | 18 |
| 7.8. | A LAKÓK, EGYÉB LÁTOGATÓK TŰZJELZÉSSEL, TŰZOLTÁSSAL, MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI | 18 |
| 7.8.1. | <i>Tűzjelzés.....</i> | 18 |
| 7.8.2. | <i>Tűzoltás, műszaki mentés.....</i> | 18 |
| 7.9. | TŰZ ESETÉN AZ ÉPÜLETEK ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA..... | 20 |
| 7.10. | A TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK MEGSZEGÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZANKCIONÁLÁS..... | 21 |

1.0 A LAKÓÉPÜLETEK ALAPADATAI



| | |
|---|---|
| Ingatlan fekvése: | 1138 Budapest, Faludi u. 4. és 6. |
| Rendeltetés: | 2 db lakóépület: <ul style="list-style-type: none">• 128 db lakás,• 2-2 db lépcsőház („4/A”, „4/B”, „6/A”, „6/B” zárt),• 2-2 db felvonó (gépházzal),• szemétdobó rendszer,• elektromos kapcsolóhelyiségek,• hőfogadók,• tárolók, pincszinti tárolók |
| Építésének éve: | 1980-as évek |
| Építményszintek száma: | 12 szint (pince, földszint, I – X. emelet) |
| Elektromos energia: | 230V 50Hz hálózati áramellátás |
| Fűtési rendszer: | távfűtés |
| Vízellátás: | közmű |
| Beépített tűzjelző berendezés: | nincs |
| Beépített tűzoltó berendezés: | nincs |
| Hő és füst elleni védelem, berendezés: | hő- és füstelvezető tetőablakok nyitószerkezettel |
| Tűzoltáshoz szükséges oltóvíz biztosítása: | száraz tűzivíz-vezeték rendszer |
| Hordozható tűzoltó készülék: | 4 db (felvonó gépházaknál) |
| Egyéb, tűzvédelmet érintő berendezés: | nincs |

2.0 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR, MŰSZAKI IRÁNYELVEK



| <i>Jogszabály száma, irányelv azonosítója</i> | <i>Jogszabály címe, irányelv témaköre</i> |
|--|--|
| 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 1996. évi XXXI. törvény | az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról |
| 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet | a tűzvédelmi szabályzat készítéséről a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról |
| 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet | a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól |
| 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet | az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) |
| 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet | az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről |
| TvMI 2.3:2020.01.22 | Tűzvédelmi Műszaki Irányelv - Kiűrités |

3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK



- Lakó alaprendeltetés: Lakást, (szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet) és ehhez tartozó rendeltetésű helyiségeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése.
- Rendeltetészerű használat: Rendeltetészerű használatnak nevezzük, ha az épületek, helyiségek az Alapító Okiratban megnevezett vagyorrészek rendeltetésének megfelelően vannak használva.
- **Tűzvédelmi** üzemeltetési napló: Tűzvédelmi műszaki megoldások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának igazolására szolgáló dokumentum.
- Száraz **tűz**víz-vezeték rendszer: Az emeletenként megtalálható, száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapok (szekrények) rendeltetése, hogy tűz esetén a kikerkező tűzoltóság az épületen kívül megtalálható tűzcsap-szerelvényeken keresztül a betáplált vízzel (rendszer nyomás alá való helyezése) a megfelelő szinten az odaszállított tömlő segítségével mielőbb megkezdhesék az oltást.
- Menekülési útvonal: A menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiűrités második szakaszában biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig. A Társasházban menekülési útvonalnak minősülnek a közlekedőfolyosók és a lépcsőházak.
- **Tűz**veszélyességi fokozat: Az éghető folyadékoknak és olvadékoknak a lobbanáspontjuktól és az üzemi hőmérsékletüktől függő, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti kategóriája.

- **Tűzeseti főkapcsoló:** A lakóépületek villamos energiával működő fogyasztóinak egy helyről, egy vagy több csoportban, a villamos tápellátásról történő helyi vagy villamos távműködtetésű lekapcsolás megvalósítására alkalmazott kézi- vagy távműködtetésű kapcsoló.
- **Villamos biztonsági felülvizsgálat:** A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának (tűzvédelmi jellegű) vizsgálatát.

4.0 HÁZIREND CÉLJA



Jelen Házi rend célja a hatályos jogszabályi előírásoknak való megfelelés, a tűzvédelem érvényre juttatása, vagyis az emberek életének, testi épségének, valamint a természetes és mesterséges javaknak, vagyontárgyaknak a védelme mindazon veszélyektől, amelyek

- a nem szándékos tüzek, illetve kémiai robbanások miatt,
- a szándékos és irányított tűzzel kapcsolatos üzemzavarok, meghibásodások miatt,
- a szándékos, de nem irányított tüzek (gyújtogatás) miatt

jelentkezhetnek.

Jelen Házi rend nem tér ki az esetleges lakások, bérlemények, egyéb helyiségek lakó alaprendeltetéssel nem összefüggő használatára. Az adott esetben egyedi, szigorúbb szabályok meghatározása és betartása/betartatása minden esetben a tevékenységet üzemeltető kötelessége, amelyek nem mondhatnak ellent jelen Házi rendben foglaltaknak.

5.0 TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJÉNEK HATÁLYA



5.1. Területi hatály

A Házi rend területi hatálya az 1138 Budapest, Faludi u. 4. és 6. címek alatt található épületek teljes területére és a szabadterekre terjed ki.

5.2. Személyi hatály

A Házi rend személyi hatálya kiterjed a Társasház területén

- állandó-, illetve ideiglenes (albérlő) lakókra, egyéb helyiség bérlőkre és tulajdonosokra, gazdasági tevékenységet folytatókra (továbbiakban: lakók),
- alkalmi és rendszeres munkát végzőkre (továbbiakban: alkalmazottak),
- a vendégekre, látogatókra, és az 5.1. pontban említett területen tartózkodó valamennyi személyre (továbbiakban: egyéb látogatók).

5.3. Időbeli hatály

A Házi rend hatálybalépésének időpontjától visszavonásig érvényes.

6.0 A TŰZVÉDELEM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI



6.1. Közös képviselő, illetőleg intézőbizottság jogai és kötelezettségei

Az épületfenntartás biztosításának, valamint a tűzvédelmi szabályok érvényre juttatásának érdekében a közös képviselő, illetőleg intézőbizottság (továbbiakban: közös képviselő) feladatai:

1. Köteles gondoskodni a jogszabályokban, a Társasház Tűzvédelmi Házirendjében foglaltak végrehajtásáról és érvényre jutásuk rendszeres ellenőrzéséről. A közvetlen tűzveszélyes állapot megszüntetésére azonnal intézkedik.
2. Köteles gondoskodni arról, hogy az alkalmazottak a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket.
3. Köteles gondoskodni, hogy a Társasház közös tulajdonát érintő területén alkalmi és rendszeres munkavégzés esetén a tűzvédelmi előírások mindenkor végrehajtást nyerjenek.
4. A közgyűléseken a Tűzvédelmi Házirendben foglaltakat, a tűzvédelem aktuális helyzetét, változásait ismertetnie, értékelnie kell a lakókkal.
5. Részt vesz, vagy intézkedésre jogosult személlyel képviselteti magát a felügyeleti szervek, hatóságok által tartott szemléken, tűzvizsgálati ellenőrzéseken. A hatóságok kezdeményezése alapján biztosítja, hogy az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a szükséges műszaki és szervezési intézkedések megtörténjenek.
6. Biztosítja, hogy a Házirend, tűzvédelmi tárgyban történt levelezések mindenkor hozzáférhető helyen legyenek, és az ellenőrző személy kérésére azok átadásra kerüljenek.
7. Tájékoztatja a tűzvédelmi hatóságot a Társasház területén előfordult tüzesetekről.
8. Biztosítja, hogy a Társasház minden lakójának, alkalmazottjának, egyéb látogatójának lehetősége legyen a Házirendben foglaltak megismerésére.
9. Elvégezteti a kötelezően előírt, közös tulajdont érintő felülvizsgálatokat. (pl. villamos biztonsági felülvizsgálat).
10. Biztosítja a Társasház tűzvédelmi berendezéseinek (pl. száraz tűzivíz-vezeték rendszer) folyamatos üzemképességét, működőképességét. Szükség szerint gondoskodik az érintett műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról, valamint a javításáról a Házirendben leírtak szerint.

6.2. Társasház alkalmazotta(i)nak jogai és kötelezettségei

1. Köteles a Társasház Tűzvédelmi Házirendjét ismerni, a munkavégzéshez szükséges tűzvédelmi előírásokat megismerni és azokat a munkavégzés során betartani, a tüzeseteket megelőzni.
2. Köteles a tüzesetek megelőzése érdekében a Társasház területén a biztonságos munka végzésére alkalmas állapotban megjelenni.
3. Munkakörének betöltéséhez szükséges, illetve azzal kapcsolatos tűzvédelmi oktatáson részt kell vennie.

4. A rendelkezésre bocsátott járműveket, gépeket, berendezéseket, egyéb eszközöket és anyagokat munkakezdés előtt a kezelési utasításoknak megfelelően kell megvizsgálnia, azokat rendeltetésszerűen használnia.
5. A Társasház területén köteles rendet, tisztaságot tartania, és minden olyan körülményt megszüntetnie, amely tüzet okozhat.
6. Amennyiben tűz- vagy robbanásveszélyt észlel, köteles azt megszüntetni.
7. Minden alkalmazott, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon a területileg illetékes tűzoltóparancsnokságot, valamint a közös képviselőt azonnal értesíteni, és a jogszabályokban kötelezően meghatározott teendőket ellátni.

6.3. Lakók, egyéb látogatók jogai és kötelezettségei

1. A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és be kell tartaniuk, illetőleg tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmelegelőzési szabályokat.
2. Kötelesek gondoskodni az előző bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
3. A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
4. A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló gyerekek, személyek az előző pontokban említett tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.

7.0 HÁZIREND LEÍRÁSA



7.1. Az épületek tűzvédelmi berendezéseinek használati szabályai, vonatkozó előírások

Az építmény – az építészeti-műszaki tervezése során készített – tűzvédelmi műszaki kialakítását tartalmazó tűzvédelmi műszaki leírás, dokumentáció szerint épült.

Alapvető követelmény volt, hogy tűz esetén az építmény állékonysága egy előírt, de korlátozott időtartamra biztosítsa a bennlévők biztonságos menekülését, mentésük lehetőségét és a tűzoltói beavatkozást, továbbá, hogy a tűz más építményt, ingatlant vagy tulajdont a lehető legkisebb mértékben veszélyeztessen.

Az építmény tűzvédelmi követelményrendszerének részei az alábbiak:

- épületszerkezetek, építőanyagok és építési termékek;
- építmény elhelyezése;
- kiürítés és mentés;
- hő- és füst elleni védelem;
- tűzoltó beavatkozás.

7.1.1. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

1. A közös képviselő vagy általa megbízott személy köteles az érintett tűzvédelmi műszaki megoldások üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról az 1. sz. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
2. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
 - vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 - szemrevételezéssel, illetve gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a következő pontban előírtakat,
 - az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
 - a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását a közös képviselőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
3. Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
 - kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - sértetlen állapotáról,
 - észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - működtető eszközeinek, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapotáról és
 - működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétérőlvaló szemrevételezéses meggyőződést.
4. A közös képviselő vagy megbízottja köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról és a hibák kijavításáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül gondoskodni, ha
 - az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, vagy egyéb esemény során vagy
 - az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
5. Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és a közös képviselő által kiállított, erre vonatkozó írásbeli meghatalmazással.
6. Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás elvégzését, annak eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni a **TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓBAN**.

7.1.2. Hő- és füstelvezetés

1. A kézi módon vezérelhető hő- és füstelvezetés célja, hogy tűz során:
 - a felszabaduló hő és füst a lehető leghatékonyabb módon eltávozhasson a szabadba,
 - a felszabaduló hő ne csökkentse káros mértékben a teherhordó szerkezetek állékonyságát,
 - a benttartózkodók menekülési útvonalára a fejlődő hő és füst ne, vagy csak olyan mértékben juthasson be, ami még nem nehezíti a menekülést (1. kép),
 - a tűzoltóságnak legyen lehetősége arra, hogy a hő és füst elleni védelem eszközeit hatékonyan tudja használni, a füst- és tűzterjedést befolyásolni.



1. kép: Menekülési útvonal, a keletkező füst látást korlátozó hatása

2. A lépcsőházanként, földszinten és tetőszinten található „FÜSTELVEZETŐ” felirattal jelzett távnyitó (2. kép) használata biztosítja tűz esetén a lépcsőház hatékony hő- és füstelvezetését a tetőszinten lévő ablakok kinyitásával.
3. A távnyitás, az üveg betörését követően történő piros gomb megnyomásával lehetséges.



2. kép: Hő- és füstelvezetést biztosító távnyitó

4. A hő- és füstelvezető rendszeren 3 havonta üzemeltetői ellenőrzést kell végrehajtani, félévente pedig időszakosan felülvizsgálatni, karbantartatni. Dokumentálása a TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓBAN történik.
5. A lakóépületek központi szellőző rendszerét a gyártó által meghatározott rendszerességgel, annak hiányában 4 évente tisztítani és annak elvégzését írásban igazolni kell.

7.1.3. Száraz tűzivíz-vezeték rendszer

1. A száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt legalább évenként kell felülvizsgálni és öt évenként a teljes rendszert nyomáspróbázni.
2. A tűzoltó vízforrásokat (fali tűzcsapokat) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.
3. Az esetlegesen hiányzó (eltulajdonított) részeket pótolni kell.

4. A meglévő száraz felszálló tűzivízvezeték a tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakítható, melynek során:
 - a vízkivételi helyet csak a hatodik és fölötte minden második emeleten kell biztosítani,
 - a vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni,
 - az átalakított száraz felszálló tűzivízrendszert a bejáratoknál – a csatlakozó szintek feltüntetésével – és az adott szinteken biztonsági jellel kell megjelölni.

7.1.4. Tűzoltó készülékekkel kapcsolatos tudnivalók

7.1.4.1. Készenlétben tartási kötelezettség

1. A lakás céljára szolgáló építményekben (lépcsőházakban, lakásokban, tárolókban, stb.) és a hozzájuk tartozó szabad területeken – a következő pontok kivételével – nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni.
2. A lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségekre (pl. lakásban kialakított iroda) vonatkozóan tűzoltó készülék készenlétben tartása válhat szükségessé, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységként – a jogszabályban foglaltakat kell alkalmaznia az üzemeltetőnek.
3. A felvonók gépházainak közelében villamos tűz oltására alkalmas, legalább 1-1 db 2 kg. töltetű, gázzal (szén-dioxiddal) oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
4. A tűzvédelmi hatóság az előző pontokban meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
5. A tűzoltó készüléket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően kell elhelyezni úgy, hogy a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.


7.1.4.2. Használat

1. A Társasházban tűzoltó készülék a tetőszinti felvonó gépházaknál található meg. (3. kép)



3. kép: Hordozható tűzoltó készülék

2. A felvonó gépházi tűzoltó készülék használatához először a biztosítószegetet kell kihúzni, a szórócsövet a tűz felé kell irányítani, majd megnyomni a szelepkart, ahogy az a 4. képen látható. Részletes és bővebb tájékoztató a készülék oldalán olvasható.

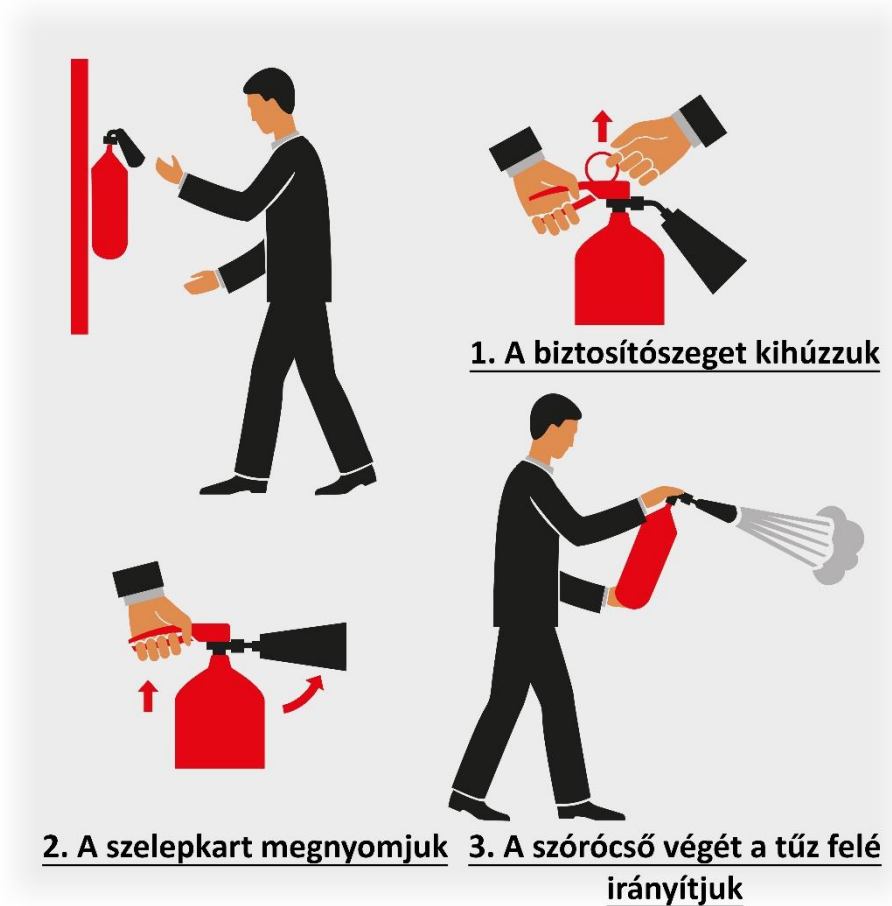

4. kép: A hordozható tűzoltó készülék használatának lépései

7.1.4.3. Ellenőrzés, karbantartás, dokumentálás

1. A Társasházban található tűzoltó készülékek készenlétkben tartója – jogszabály alapján – az üzemeltető közös képviselő.
2. A közös képviselő vagy képviselője, illetve a 3. pontban szereplő felülvizsgáló rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 - az előírt készenléti helyen van-e,
 - rögzítése biztonságos-e,
 - látható-e,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - használata nem ütközik-e akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkeje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - karbantartása esedékes-e,
 - készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és
 - állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
3. Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti az 1. sz. táblázatban foglaltak szerint.

| A tűzoltó készülék típusa | Alapkarbantartás | Középkarbantartás | Teljes körű karbantartás | A tűzoltó készülék élettartama |
|---------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---|
| Porral oltó | 1 év | 5 és 15 év | 10 év | 20 év |
| Szén-dioxiddal oltó | 1 év | - | 10 év | A vonatkozó műszaki követelmény szerint |

1. sz. táblázat: Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

4. A tűzoltó készülék selejtezéséről, pótlásáról a közös képviselő gondoskodik.
5. A tűzoltó készülék legkisebb mértékű használatát is jelezni kell a közös képviselőnek, aki gondoskodik az újratöltéséről, a szükséges vizsgálatokról.
6. A tűzoltó készülékekről a közös képviselő az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓT vezet, mely tartalmazza
 - a lakóépület, Társasház nevét és címét,
 - a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétkben tartó általi ellenőrzés, vagy alapkarakbantartás, vagy középkarantartás, vagy teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását vagy – elektronikusan vezetett napló esetén – egyértelmű azonosítását.

7.2. Egyéb, tűzvédelmet érintő műszaki követelmények

7.2.1. Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálatai

1. A lakóépületek villamos berendezésén az időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről a közös képviselő gondoskodik legalább 6 évenként.
2. A lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén a villamos biztonsági felülvizsgálatot bérbeadáskor és tulajdonosváltáskor kell elvégezni, ami a mindenkori lakástulajdonos kötelessége. Ez a felülvizsgálat elhagyható, ha a következő két feltétel együttesen teljesül:
 - fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és
 - 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységgű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.
 Amennyiben a lakóépület villamos berendezése munkahelynek minősül, ott a villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése legalább 3 évenként esedékes.
3. Az előző két pontban említett felülvizsgálatokat követő, esetleges biztonságot érintő javítás után az érintett berendezésrész csak akkor helyezhető újra üzembe, ha a javítást követő vizsgálat a meghibásodás és a veszélyes helyzet vagy állapot megszüntetését igazolja.
4. A nem norma szerinti villámvédelem (nem MSZ EN 62305 szabvány szerint kialakított villámvédelmi rendszer) hatálya alá tartozó lakóépületek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést (felfogó, levezető, villámhárító földelő, belső villámvédelem), ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból legalább 6 évenként felül kell vizsgáltatni

és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnápig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

5. Sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, valamint a villámvédelem, vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát szintén módosíthatja, azt felül kell vizsgáltatni.

7.2.2. Felvonók

1. A külön jogszabályokban szereplő, kötelező felülvizsgálatokat, – az előírt rendszerességgel – valamennyi felvonónál el kell végeztetni. A megállapított hiányosságokat, hibákat fel kell számolni.
2. Tűz esetén a felvonók használata szigorúan tilos!
3. A Társasházban található liftek nem biztonsági felvonók, ezért a „*Tűz esetén a liftet használni TILOS!*” biztonsági jelet (meghatározott mértani forma és képjel) kell valamennyi szinten elhelyezni.

7.3. Létesítési előírások

1. A mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban előírt tűzvédelmi követelményeket be kell tartani:
 - az építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása és rendeltetés módosítása,
 - a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvédelmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, megszüntetése, használata során.

7.4. A használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások

1. Az üzemeltető közös képviselőnek, lakóknak, alkalmazottaknak a lakóépületek használata során gondoskodnia kell arról, hogy
 - az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - és a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa.
2. Az épületeket, helyiségeiket csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
3. Az épületekben, helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Kerülni kell a raktározást (anyag, eszköz, hulladék).
4. Az épületekben éghető anyag (pl. papír, fa, textil, műanyag, autógumi) olyan mennyiségben és módon nem tárolható, a rendeltetéshez alkalmoszerűen kapcsolódó tevékenységek kivételével olyan tevékenység nem folytatható, amely a rendeltetészerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

5. Az épületekben a lakórendeltetéshez kapcsolódó, alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységeken kívül egyéb tűzveszélyes tevékenységet folytatni nem szabad (pl. hegesztés, egyéb nyílt lánggal járó tevékenységek).
6. Lakóépületekben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékok maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolhatók.
7. Robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, menekülési útvonalon nem tárolható.
8. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pincszinti helyiségben.
9. Lakásonként legfeljebb 10 liter fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék, valamint aeroszol és legfeljebb 30 liter mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadék tárolható (pl. benzin, higító, festék, lakkok, növényvédő-szerek).
10. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába (lefolyóba, WC-be) önteni tilos.
11. Az épületek felvonó-gépházaiban lévő villamos motorok működés közben jelentősen felmelegedhetnek, ezért a közelükben éghető anyagokat tilos tárolni.
12. Az éghető folyadékot csak szabványos edényzetben (kereskedelemben forgalmazott), hőtől védett helyen szabad tárolni.
13. A lakóépületekben, helyiségeiben a villamos berendezés kapcsolóinak (áramtalanítók), a közmű nyitó- és zárószerkezetének, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
14. A kiürítésre szolgáló, üzemszerűen zárva tartott ajtók vészeseti nyithatóságát és a beléptető rendszerek kiürítést nem akadályozó kialakítását biztosítani kell. Menekülésre szolgáló, kulcsra zárt ajtó nyithatóságát kulcsdoboz elhelyezésével, külön meghatározott feltételekkel lehet megoldani.
15. A lakások, lakóépületek bejáratait abban az esetben lehet bezárni, ha valamennyi érintett személy részére biztosítják a nyitás lehetőségét.
16. A menekülés biztosítására a lakások, illetve a lakóépületek olyan bejárati ajtaja, valamint a lakásokhoz vezető közlekedőn beépített olyan ajtó (pl. rácsos ajtó) alkalmas, amely nyitását a következő pontok szerinti zárszerkezet biztosítja:
 - kulccsal biztosítják és az érintett területről menekülő összes lakó rendelkezik ilyen kulccsal,
 - ha a menekülési útvonalon több nyílászáró van üzemszerűen kulcsra zárt állapotban, úgy indokolt, hogy a nyílászárók zárbetétjei egy egységkulccsal legyenek nyithatók,
 - elektromágneses zárral biztosítják és a reteszelés áramszünet esetén automatikusan elenged, és a kiürítési irányból kilinccsel vagy vésznyitó gomb megnyomásával az áthaladás biztosított,
 - a vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő vészkijáratú zárral vagy pánikzárral biztosítják.

17. A lakóépületekben vagyonvédelmi okokból alkalmazott lezárások (jellemzően vagyonvédelmi rácsok) elhelyezése – ideértve a lakások ajtajánál elhelyezett rácsokat is –, tűzvédelmi előírásokkal nem ellentétes, azonban a kialakítás a menekülést, valamint a tűzoltói beavatkozás hatékonyságát korlátozza, ezért a rácsos ajtók elhelyezése a következő pontokban ismertetett feltételek betartásával lehetséges.
18. A rácsos ajtók nem zárhatják el a hő- és füstelvezető rendszer kézi vezérlését, ablakot, tűzvédelmi felszerelést (fali tűzcsapot, tűzoltó készüléket) és közműelzárókat, főkapcsolókat, valamint nem befolyásolhatják kedvezőtlenül a hő- és füstelvezetést, annak hatékonyságát.
19. A rács – nyitásiránya, mérete alapján – nyitott állapotban nem akadályozhatja a menekülést (pl. nem nyílik rá lépcsőre és másik lakásajtóra, nem szűkíti le a menekülési útvonalat).
20. A rács által elzárt területen a tárolással, tárgyak és anyagok elhelyezésével kapcsolatos, egyéb pontokban említett tűzvédelmi követelményeknek szintén teljesülniük kell, a tulajdonosok nem sajátíthatják ki azokat.
21. A fali tűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell, szigorúan tilos a szekrények lezárása, lelakatolása.
22. A Társasház menekülési útvonalain, lakáson kívüli közlekedőkön, lépcsőházakban fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak (pl. szekrények, bútorok, kerékpár, babakocsi) nem helyezhetők el, nem tárolhatóak. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak (pl. lépcsőházi függöny, plakát), amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
23. A menekülésre számításba vett közlekedőkben, lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
24. Növények, virágok a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül az alábbiak szerint helyezhetők el:
 - lépcsőfokra elhelyezni tilos,
 - a közlekedőkön, lépcsőházban biztosítani kell, hogy a menekülési útvonalat az előírt minimális méret alá nem szűkítik (*lásd: TvMI 2.3:2020.01.22 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Kiűrités 6.2.4.1. fejezet*),
 - bárhol elhelyezhetők, amennyiben a virágtartó alsó része 1,95 m magasság felett van.
25. A hő- és füstelvezetésre figyelembe vett ablakok megközelíthetőségét, szabad mozgását biztosítani kell, azokat eltorlaszolni (pl. kiékelni) tilos.
26. A szellőztető nyílásokat eltorlaszolni tilos.
27. A közlekedők azon területein, ahol menekülés nem történik, ott növény, babakocsi, kerekesszék, kerékpár, roller, valamint ezekhez hasonló egyéb, a lakórendeltetéssel összefüggő, tárolóeszköznek nem minősülő tárgy tűzvédelmi hatósági engedély nélkül elhelyezhető, ha nem ütközik a 13. pontban foglaltakba.
28. A hulladékgyűjtő edényzetekbe csakis háztartási hulladék helyezhető el. Öngyulladásra hajlamos anyagot (pl. olajos rongy), tűzveszélyes folyadékot, savat, lúgot vagy egyéb vegyi anyagot tartalmazó üveget, flakont bedobni **TILOS!** A szelektíven gyűjtött hulladékok tárolása kizárólag zárt hulladékgyűjtő edényzetekben (konténer, műanyag zsák) megengedett.
29. Tilos a szeméttároló helyiségekben a kukákon kívüli hulladék elhelyezése!

30. Éghető anyagokat a szemétdobó helyiségekben nem szabad tárolni.
31. Az épületekben propán-bután gázpalack nem használható, nem tárolható, mivel az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.
32. Az elektromos kapcsolóhelyiségekben, valamint az emeletenkénti elektromos fogyasztásmérő szekrényekben semmilyen anyag vagy eszköz még ideiglenesen sem helyezhető el, bennük tárolni semmit sem szabad. A helyiségek és szekrények megfelelő tisztántartásáról – az áramütés veszélyére kellően odafigyelve – gondoskodni kell.
33. Lakásban a villamos gépet, berendezést és egyéb elektromos készüléket hosszabb eltávozás (pl. nyaralás) előtt teljes mértékben ki kell kapcsolni (készüléti üzemmód se maradjon), a villamos hálózatról le kell választani. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből adódóan folyamatos üzemre lettek tervezve (pl. hűtőgép).
34. Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni, javítását csak szakképzett személy végezheti. Erről a berendezés használati útmutatója ad részletesebb tájékoztatást.
35. Kerülni kell az elektromos hálózat túlterhelését. A nagyobb teljesítményű fogyasztókat (pl. porszívó, plazma-TV) javasolt külön fali dugaljagról üzemeltetni. A beépített nagy fogyasztók (pl. klíma, villanytűzhely) telepítése előtt célszerű a teljes elektromos hálózat felülvizsgálatát elvégezni.
36. Hibás, sérült elektromos készülékek, kapcsolók, kábelek, hosszabbítók üzemeltetése TILOS!
37. A hőfejlesztő, elektromos és világító berendezéseket, készülékeket, eszközöket (pl. fűtőberendezés, radiátor, kávéfőző, hősugárzó, kenyérpíró, infralámpa, vasaló) úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, illetve köztük és az éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, hogy a környezetükre tűzveszélyt ne jelentsenek.
38. A lakások konyhájában üzemeltetett sütő-főző berendezést üzem közben hosszabb ideig felügyelet nélkül hagyni nem szabad, mivel a berendezésen felejtett étel (pl. étolaj, zsír) meggyulladhat.
39. Égő gyertyát (pl. karácsonyfán, adventi koszorún, illatosítóban) ne hagyjunk felügyelet nélkül még átmenetileg sem, ezek használatát a veszély mértéke miatt lehetőleg kerüljük.
40. A nem lakás célú tulajdonban, illetve a nem lakás célú bérbe adott helyiségekben tilos az elektromos hálózatot, szerelvényeket átalakítani, tűzveszélyes gépeket üzemeltetni, éghető anyagot, tűzveszélyes folyadékot tárolni. A bérleti szerződésben rögzítettektől eltérő tevékenységet folytatni nem szabad.
41. A lakások területén a dohányzás és nyílt láng használata engedélyezett, azonban az alapvető szabályok betartása kötelező:
 - Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást (pl. gyertya, mécses) tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
 - Soha ne dohányozzunk ágyban, az égő cigarettát ne tegyük le a lakás különböző pontjaira.
 - Az elhasznált dohányneműt csak nem éghető anyagú hamutartóban szabad elhelyezni.
 - Parázsló, égő dohányneműt, gyufát, pirotechnikai anyagokat (pl. csillagszóró, petárda) tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat (pl. szemégyűjtőbe, ablakon kidobni).
42. Tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben, kivéve, ha a házirend (SzMSz) - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított rendelkezése alapján – megengedi.

43. Minden esetben tilos a dohányzás a pincében, a felvonó gépházakban, a kukatárolókban, a szemétdobó helyiségekben, az elektromos kapcsolóhelyiségekben, valamint a tárolókban.

7.5. Gépjárművekre vonatkozó külön rendelkezések

1. Az épületek megközelíthetőségét, a tűzoltási felvonulási utat és területet mindenkor biztosítani kell, parkoló járművekkel leszűkíteni vagy eltorlaszolni TILOS! A tűzoltóság beavatkozását akadályozó és tiltott helyen álló gépjárműben okozott kárért - amennyiben az az akadálytalan tűzoltás érdekében vált szükségessé - a tűzoltóság nem tartozik kártérítési felelősséggel.

7.6. Alkalomszerű tevékenységek tűzvédelmi vonatkozású követelményei

1. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
2. A külön tulajdont (lakás) érintő tevékenység esetén elegendő a szóbeli meghatározás. Amennyiben a közös tulajdont érinti a tűzveszélyes tevékenység (pl. korlát hegesztése), a tűzvédelmi követelmények megállapítása a közös képviselő joga és feladata.
3. A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki, valamint a tűzveszélyes tevékenység nem kezdhető meg.
4. A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a közös képviselővel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
5. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
6. Tűzvédelmi szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
7. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
8. A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát végző, illetve munkát végző lakó az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni a közös képviselőnek vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

7.7. A tűzvédelmi szabályok ismertetésével, betartásával kapcsolatos feladatok

1. A közös képviselőnek biztosítani kell, hogy a Társasház Tűzvédelmi Házirendjében leírt előírásokat az épületek lakói, alkalmazottai és egyéb látogatói megismerhessék, a rájuk vonatkozó részeket elsajátíthassák. A lakók felelőssége, hogy a hozzájuk érkező vendégek megismerjék a fontosabb szabályokat. A tulajdonosok felelőssége, hogy bérlőit tájékoztassa azokról.
2. A könnyebb elsajátítás érdekében jelen Házirendről másolatokat kell készíteni, és azokat minden lakó részére (lakásonként 1-1 példány) igazolható módon átadni. A továbbiakban gondoskodni kell arról, hogy a később beköltöző lakók is hozzájussanak a Házirendhez.
3. A közös képviselőnek évente legalább egyszer, közgyűlés előtt értékelnie kell a Társasház tűzvédelmi helyzetét, mely értékelésnek ki kell terjednie az általános tűzvédelmi magatartás szabályaira, és a tűzvédelem aktuális helyzetére, változásaira is.
4. Amennyiben valamelyik lakó tűzvédelmi szabálytalanságot tapasztal (pl. közös tulajdont érintő használattal kapcsolatosan), köteles azt a lehetőségeihez mérten elhárítani, a szabálytalankodó figyelmét felhívni, egyébként a közös képviselőnek ezt mielőbb jelezni. A közös képviselő köteles azonnal, igazolható módon intézkedni a szabálytalanság megszüntetése érdekében.

7.8. A lakók, egyéb látogatók tűzjelzéssel, tűzoltással, mentéssel kapcsolatos feladatai

7.8.1. Tűzjelzés

1. Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak. A tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez telefonját mindenki köteles rendelkezésre bocsátani. A jelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.
2. **TŰZ ESETÉN AZONNAL ÉRTEŚÍTENDŐ:**
 - Tűzoltóság a 105-ös telefonszámon,
 - a mindenkori közös képviselő,
 - a mindenkori gondnok,
 - szintenként a lakók egymást is kötelesek értesíteni.
3. A tűzjelzés tartalma:
 - a tűz pontos helye, címe,
 - milyen anyag ég, mit veszélyeztet,
 - emberélet van-e veszélyben,
 - bejelentő neve, telefonszáma.
4. A jelzés megtétele után vagy azzal egy időben értesíteni kell az épületben tartózkodó személyeket a rendelkezésre álló eszközökkel, illetve hangos „Tűz van!” kiabálással.

7.8.2. Tűzoltás, műszaki mentés

1. A lakók, egyéb látogatók a tűzoltásban, a műszaki mentésben – ellenszolgáltatás nélkül – az életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.
2. A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz a lakók, egyéb látogatók járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti, továbbá elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők magánlakásba, az épületbe bontással is behatolhassanak.

3. A tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok során okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben keletkezett, más forrásból meg nem térülő kárának megtérítésére – az elmaradt haszon kivételével, – a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
4. Nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.
5. Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek megtérítésére az, aki:
 - a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta,
 - a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.
6. Amennyiben az épületen, lakáson belüli tűz nagysága, kiterjedése nem számottevő, a lakóknak, egyéb látogatóknak kötelességük megkísérelni annak eloltását.
7. Amennyiben a sütés, főzés közben az olaj, illetve felhevült zsiradék meggyulladt, ne vízzel próbáljuk oltani, mert a szétfröccsenő, égő folyadék súlyos sérülést okozhat és a tűz további terjedését idézheti elő. Ilyen esetben az edényt fedővel, tűzálló tárggyal, átnedvesített textiliával letakarva kell az égést elfojtani.
8. A hordozható tűzoltó készülékek a korábban említett feltételek mellett használhatók tűzoltásra.
9. Ha a tűz olyan helyen keletkezett, ahol elektromos áram jelenléte feltételezhető, a tűz oltásának megkezdése előtt a berendezést, szükség esetén a helyiséget (a fogyasztásmérőknél lévő kismegszakítók használatával), illetve az épületet áramtalanítani kell.
10. A lépcsőházankénti, földszinten lévő elektromos kapcsolóhelyiségben található tűzeseti főkapcsolók láthatók az 5. képen. A karok és kapcsolók oldalra történő elforgatásával lehetséges az áramtalanítás.



5. kép: A lépcsőházankénti tűzeseti főkapcsolók

11. FIGYELEM! Az áramtalanítást csak kellő odafigyeléssel szabad elvégezni az áramütés veszélyének fennállása miatt!
12. A főkapcsolók rendeltetése, e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzete jelölve van.
13. A tűz esetén képződő füstnek és a forró égésgázoknak a szabadba való kiáramoltatása a korábbi, „Hő- és füstelvezetés” fejezetben leírtak szerint lehetséges.

14. Tűz esetén az alábbi teendők végzése tilos:

- csengő használata,
- világítás, elektromos berendezések bekapcsolása,
- lépcsőházi közlekedőkben létesített rácsok, ajtók lezárása,
- felvonók használata,
- égő lakásba, épületbe történő visszatérés.

15. A tűz oltását követően mindent változatlanul kell hagyni a hatósági tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.

7.9. Tűz esetén az épületek elhagyásának módja

1. Tűz esetén az épületben tartózkodó személyeknek biztonságos helyre kell menekülniük.
2. A menekülés során meg kell őrizni a higgadtságot, kerülni kell a kapkodásból eredő, tűz okozta közvetett baleseteket (pl. lépcsőn történő elesés). A rászorultaknak segítséget kell nyújtani.
3. Tűz esetén a felvonók használata szigorúan tilos.
4. Elsődlegesen az épületek főbejáratain keresztül kell a szabadba jutni, majd az épülettől biztonságos távolságra menekülni. Égő épületbe, lakásba visszamenni szigorúan tilos.
5. Tűz esetén nem szabad a lakások ajtaját nyitva hagyni. Ezt elsősorban a tűz közvetlen közelében fontos betartani, mivel a nyitott ajtókon akadálytalanul átterjedhet a lakásokra is a tűz, de a füst okozta károk is hatalmasak lehetnek.
6. Amennyiben a tűz terjedése, nagysága miatt nem lehetséges a főbejáratokon, tetőn keresztül másik lépcsőházba történő távozás, olyan helyre kell menekülni, ahol legkevésbé van veszély (pl. füst miatt), és ahonnan a tűzoltóság a mentést el tudja végezni. Erre a legalkalmasabbak a lakásokhoz tartozó erkélyek.
7. Ha a lakásból nem tudunk kimenekülni,
 - a lakásajtót csukjuk (de ne zárjuk) be,
 - az ajtónyílásokat, réseket belülről körbe tömítsük el vizes ruhával és folyamatosan locsoljuk,
 - adjunk életjelet magunkról (pl. telefon, zseblámpa).
8. A lépcsőházakban lévő tetőkijáró ajtókhöz minden ott lakó részére biztosítani kell kulcsot.
9. A felvonókban telefonos távfelügyeleti rendszer működik probléma, illetve bennragadás esetére.
10. A füst ellen hatásosan védekezhetünk az orra, szájra rögzített nedves ruhával. Amennyiben a füst akadályozza a menekülést, a nyílászárókat meg kell próbálni kinyitni/kitörni a hő- és füstelvezetés céljából.
11. A tűzoltóság helyszínre érkezéséig meg kell próbálni a többiek – gyermekek, idősek, a mozgásukban, illetve cselekvőképességükben korlátozott személyek – mentését.
12. A tűzoltóság megérkezése előtt – lehetőség szerint – biztosítani kell a közelben parkoló gépjárművek eltávolítását a tűzoltóság zavartalan munkájának érdekében.

7.10. A tűzvédelmi szabályok megszegésével kapcsolatos szankcionálás

1. A tűzvédelmi hatóság a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek megsértése esetén tűzvédelmi bírságot szabhat ki a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei részére. Iránymutatásul a 2022. év január hóban hatályos tűzvédelmi bírságok társasházakra is vonatkozó kivonatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. A megfelelő tűzvédelmi helyzet kialakítása és megtartása a lakóközösség közös ügye, így az ezen a területen tapasztalt hiányosságokért is közös a felelősségvállalás. A tapasztalt problémákkal először a közös képviselőhöz kell fordulni, mert azok így helyi szinten oldhatók meg a leggyorsabban.

Budapest, 2022. 01. 31.

A Tűzvédelmi Házirendet készítette:



Perci Márk tűzvédelmi előadó
30/870-6238

1. sz. melléklet:

Táblázat az Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat fejezethez



| | A | | B | | C | | D | |
|----|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | érintett műszaki megoldás | | üzemeltetői ellenőrzés | | időszakos felülvizsgálat | | karbantartás | |
| 2 | | | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja |
| 3 | tűzoltó készülék | | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | nincs követelmény | | 12 hónap (+ 1 hónap), 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap) | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 4 | száraz oltóvízvezeték | | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hó) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 16 | hő és füst elleni védelem megoldásai | füstelvezető, légpótló szerkezet | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 2 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |

MEGJEGYZÉS: A pirossal jelölt műszaki megoldások időszakos felülvizsgálati, karbantartási tevékenységet csak a hatályos jogszabályok szerinti, érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.



| | Tűzvédelmi szabálytalanság | Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/ | Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/ |
|-----|---|--|---|
| 2. | Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő | 10 000 | 1 000 000 |
| 3. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet vagy robbanást idézett elő, és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 20 000 | 3 000 000 |
| 4. | Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 20 000 | 1 000 000 |
| 6. | Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása, üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül | 30 000 | 1 200 000 |
| 8. | Épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló nyílászáró nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése | 20 000 | 800 000 |
| 9. | Az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével) | 20 000 | 500 000 |
| 13. | Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, vagy oltóvíz-felhasználás akadályozása | 30 000 | 1 000 000 |
| 14. | Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 20 000 | 2 000 000 |
| 16. | Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya | 20 000 | 50 000 |
| 17. | Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya alapkarbantartás elmulasztása esetén | 10 000 | 20 000 |
| 18. | Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén | 10 000 | 30 000 |
| 24. | Jogszabály vagy hatóság által előírt, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott érintett műszaki megoldás készenlétben tartásának, üzemeltetésének, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, nyomáspróbájának, a feltárt hibák igazolt javításának hiánya, működésének akadályozása, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá | 30 000 | 1 000 000 |
| 34. | Az üzemeltető – aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva – megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a tűzvédelemről ott, ahol ezt jogszabály előírja | 50 000 | 500 000 |
| 37. | Az építményben, építményrészben raktározott, tárolt anyag mennyisége meghaladja az építmény létesítésekor, átalakításakor hatályban lévő jogszabály szerinti tűzterhelési értékeket, és a megnövelt tűzterheléshez kapcsolódó, a jogszabály által előírt követelményeket nem érvényesítették | 30 000 | 2 000 000 |

| | | | |
|-----|---|--------|---------|
| 38. | A kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt – tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott – hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 40 000 | 300 000 |
| 44. | A tűzvédelmi jogszabályban, vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése, ha az nem tartozik más tűzvédelmi bírságtétel alá | 20 000 | 60 000 |